PRZEKRÓJ PRZEZ BALKON

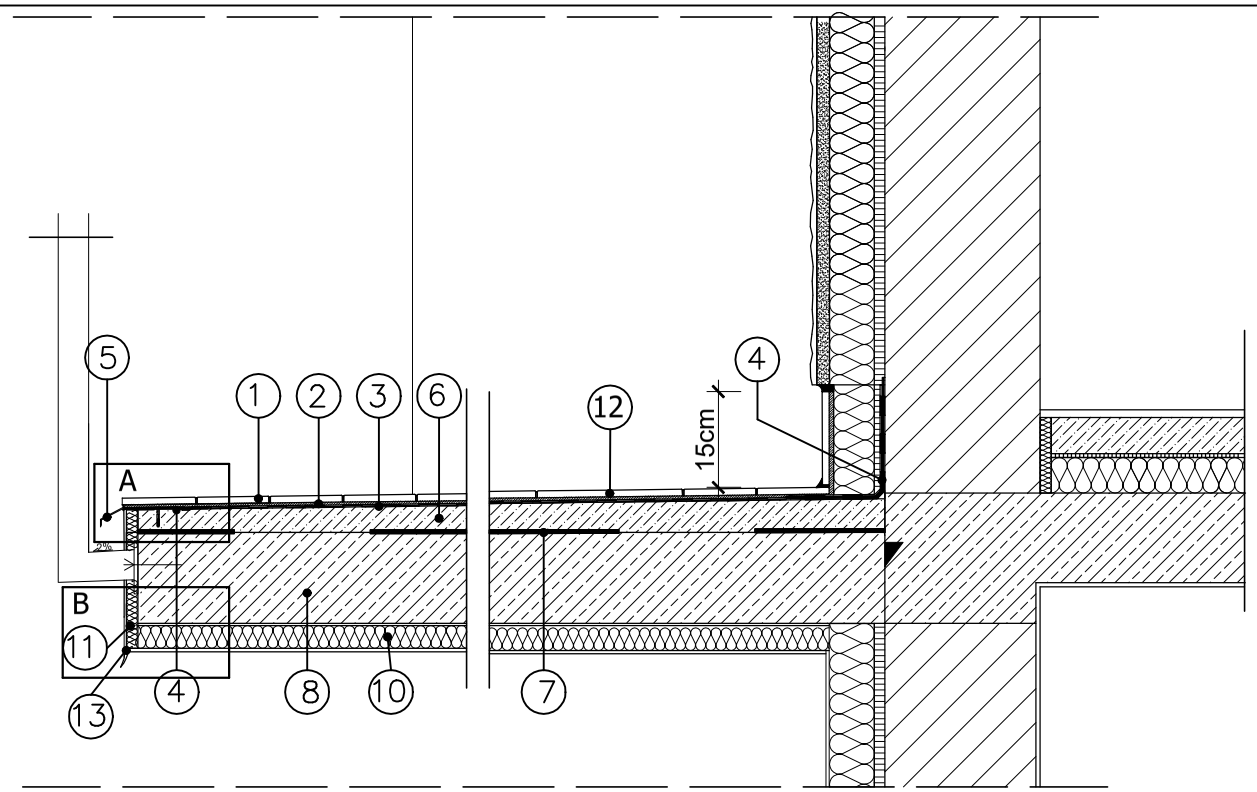

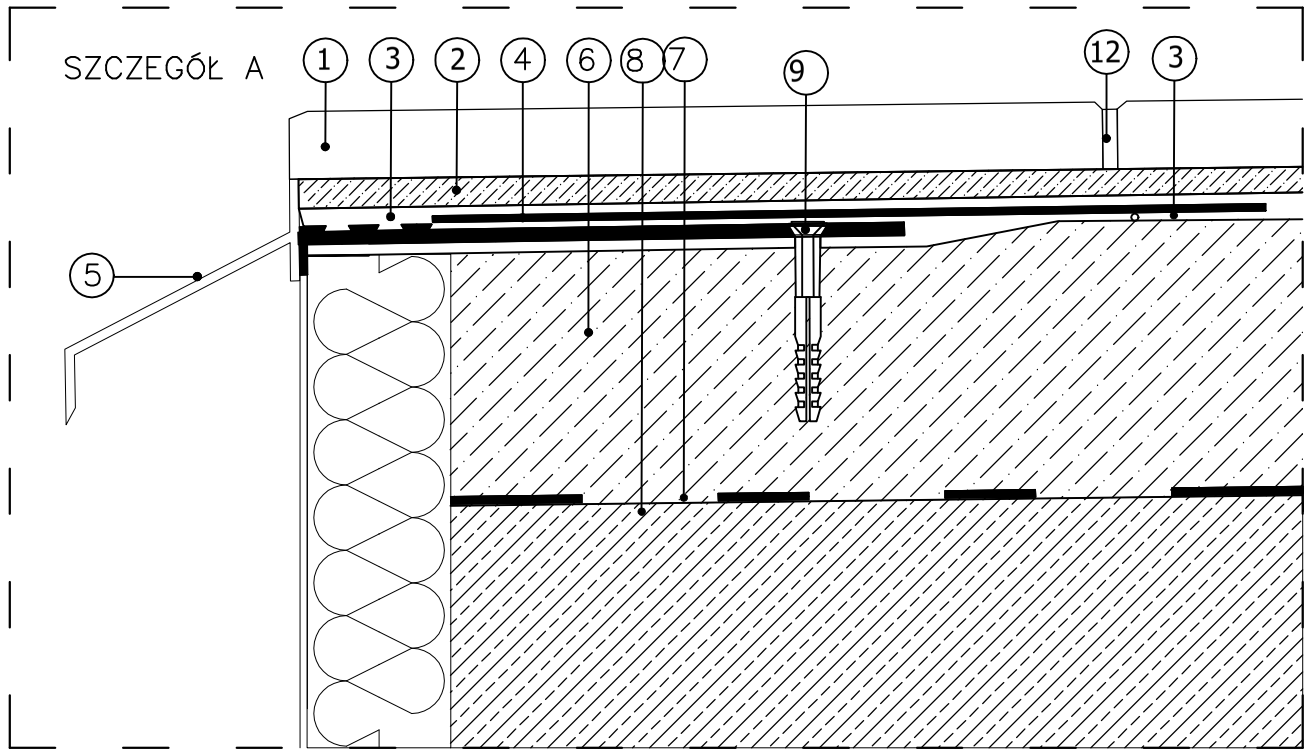

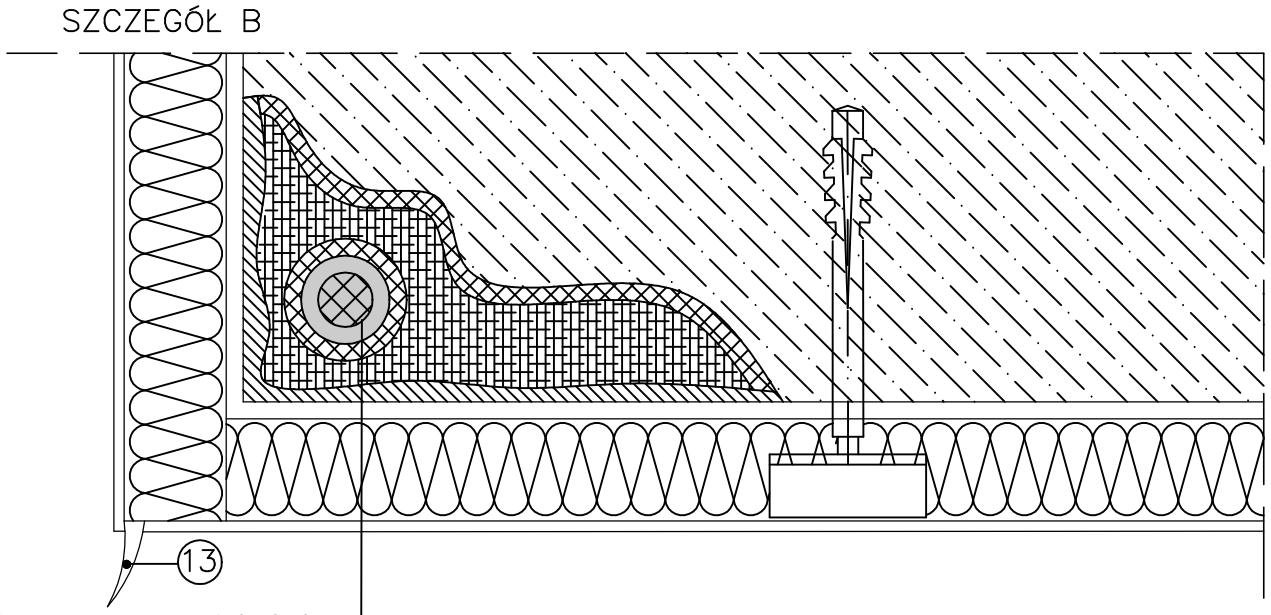

Istniejący oczyszczony pręt zbrojeniowy
Powłoka antykorozyjna CERESIT CD-30
Zaprawa sczepna CERESIT CD-30
Zaprawa naprawcza CERESIT CD-25 lub CD-26
Zaprawa szpachlowa CERESIT CD-24
Preparat gruntujący STOPlex W
Zaprawa klejowa STO Baukleber
Płyta izolacji termicznej EPS70-038 gr. 3cm
Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę STO Levell Uni
Podkład tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

1. Płytki ceramiczne klasa PEI 3 i morozodporne R11, płytki 30x30cm , fuga 4mm
2. Zaprawa klejowa mrozoodporna Ceresit CM16
3. Zaprawa hydroizolacyjna Ceresit CR166
4. Taśma wzmacniająca Ceresit CL152
5. Profil okapowy o szerokości podparcia 80 mm
6. Warstwa spadkowa Cerestit CN87
7. Warstwa kontaktowa Ceresit CC81
8. Płyta konstrukcyjna balkonu
9. Łącznik do mocowania profilu
10. Izolacja termiczna z styropianu gr. 2-5 cm na zaprawie klejowej wykończona siatką i tynkiem cienkowarstwowym
11. Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm płyty balkonowej od czoła na zaprawie klejowej od czoła wykończona sitką i tynkiem cienkowarstwowym
12. Fuga Ceresit CE 43
13. Profil okapnikowy z siatką

POŁACZENIE PŁYTKI COKOLIKOWEJ Z POSADZKĄ ZA POMOCĄ MASY SILIKONOWEJ LUB ZA POMOCĄ LISTWY NAROŻNIKOWEJ

UWAGI:
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD
EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI:	**Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. M. Skłodowskiej-Curie 127 41-949 Piekary Śląskie**		
TYTUŁ:	**PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 127 W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI**		
	PRZEKRÓJ PRZEZ BALKON		
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	**mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87**	PODPIS:	10-2022
SPRAWDZIŁ:	**mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK**	PODPIS:	SKALA: 1:10, 1:2
OPRACOWANIE:	**mgr inż. K. Krajewska**	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	**dr inż. T. Muzyczuk**	PODPIS:	27