PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ
1:10

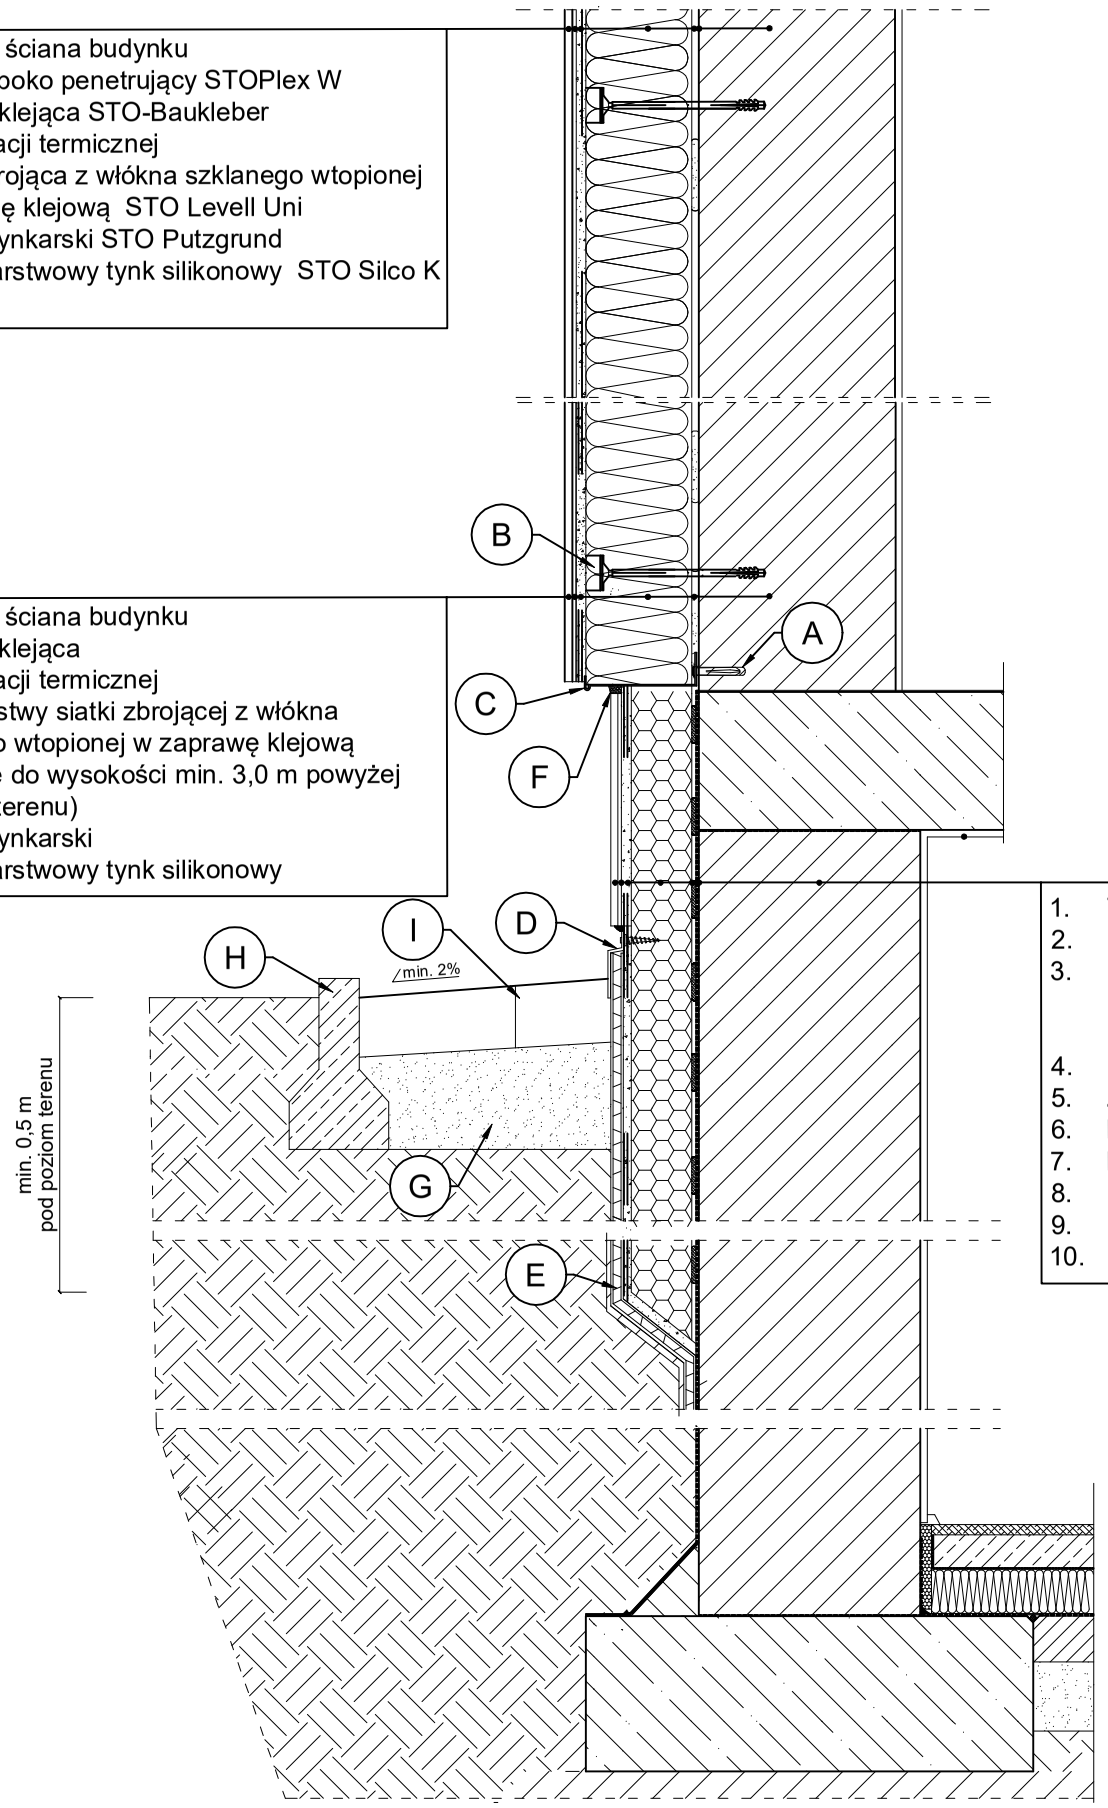

1. Istniejąca ściana budynku
2. Grunt głęboko penetrujący STOPlex W
3. Zaprawa klejąca STO-Baukleber
4. Płyta izolacji termicznej
5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopionej w zaprawę klejową STO Levell Uni
6. Podkład tynkarski STO Putzgrund
7. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

1. Istniejąca ściana budynku
2. Zaprawa klejąca
3. Płyta izolacji termicznej
4. Dwie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego wtopionej w zaprawę klejową (układane do wysokości min. 3,0 m powyżej poziomu terenu)
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy

1. Tynk mozaikowy
2. Podkład tynkarski
3. Dwie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego wtopionej w zaprawę klejową (układane do wysokości min. 3,0 m powyżej poziomu terenu)
4. Płyta izolacji termicznej - styropian wodoodporny
5. Zaprawa do klejenia płyt izolacji
6. Masa bitumiczna CERESIT CP-43
7. Masa bitumiczna CERESIT CP-44
8. Emulsja gruntująca CERESIT CP-41
9. Grunt głęboko penetrujący Ceresit CT-17
10. Istniejąca ściana budynku

A. Dybel do mocowania listwy cokołowej
B. Łącznik do mocowania izolacji termicznej
C. Profil cokołowy
D. Listwa dociskowa
E. Folia kubełkowa
F. Masa elastyczna
G. Podsypka piaskowa gr. 15 cm
H. Krawężnik 24x8x100 cm
I. Opaska z kostki brukowej

UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

Ocieplenie wykonać do poziomu gruntu.
Przekrój przedstawiony w miejscu wykonania izolacji przeciwwilgociowej, którą należy wykonać do poziomu fundamentów w miejscu jej braku, aby zapewnić ciągłość.

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny os. Andaluzja 18 41-949 Piekary Śląskie**

TYTUŁ: **PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OS. ANDALUZJA 18 W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI**

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ

ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	**mgr inż. arch. L. Witański** nr upr. 743/87	PODPIS:	10-2022
SPRAWDZIŁ:	**mgr inż. arch. Ł. Wengler** nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWANIE:	**mgr inż. N. Kajtoch**	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	**dr inż. T. Muzyczuk**	PODPIS:	**14**